




СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
2015-2016

ООО «ЭКОЛАЙТ» 127521, Россия
Москва, Анненский проезд, д. 3, стр. 1
+7.495.981.80.40; 8.800.700.07.06
info@ecolight.ru www.ecolight.ru



| ecospace | ecopro | ecodesign | ecoway | ecolamp | ecohome |

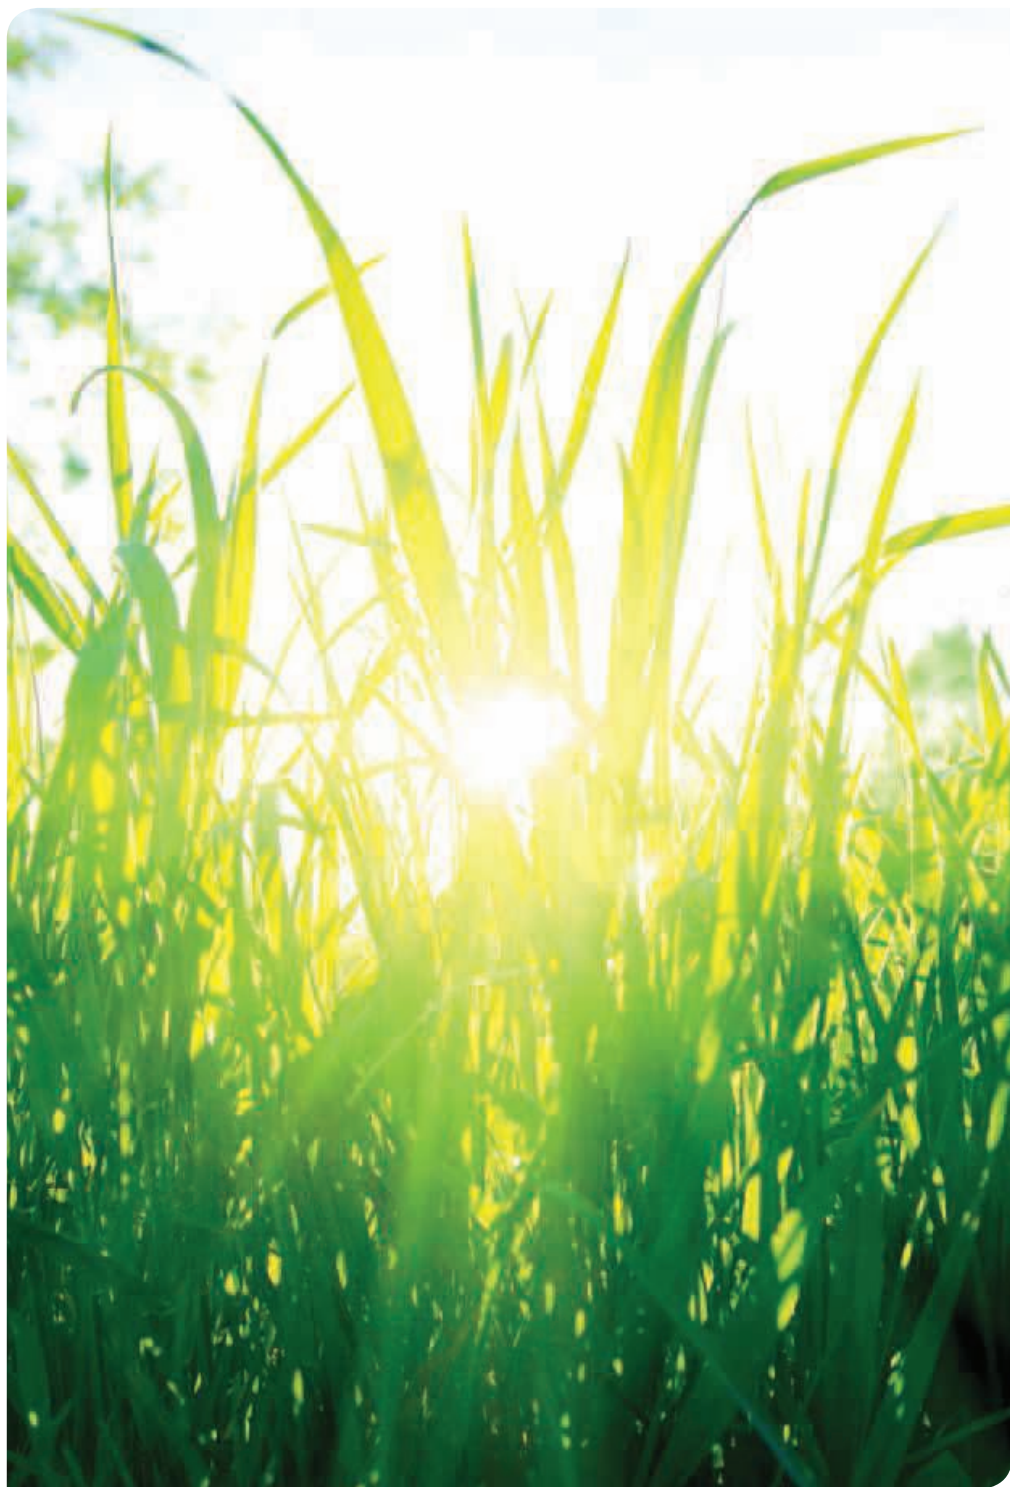

ecolight

О КОМПАНИИ

Компания «ЭКОЛАЙТ» является ведущим поставщиком светодиодных светильников российского производства под торговой маркой **ecolight**.

Ассортимент предлагаемой продукции рассчитан на широкое применение в таких областях, как офисно-административное, уличное, архитектурное, промышленное, бытовое освещение, а также освещение объектов ЖКХ. Светильники **ecolight** разработаны с учетом всех технических и нормативных требований к современному энергосберегающему освещению.

Главными преимуществами продукции **ecolight** является высокое качество и надежность в сочетании с ценовой доступностью. ►►►

Серийный выпуск крупных партий изделий позволяет применять светильники **ecolight** в комплексных инфраструктурных проектах. Благодаря широкой географии присутствия официальных дилеров «ЭКОЛАЙТ», светильники и лампы **ecolight** можно приобрести в большинстве регионов России и в странах СНГ. Все эти факторы предоставляют нашим клиентам возможность решать самые сложные задачи энергосбережения с максимальной скоростью и эффективностью.

ecolight

МИССИЯ

Одной из важнейших задач для современной российской экономики является повышение ее энергоэффективности и переход на инновационные технологии. Светодиодные светильники **ecolight** в полной мере отвечают этим двум требованиям времени. Наша команда высокопрофессиональных специалистов в области проектирования, разработок и производства электронного оборудования нацелена на дальнейшее развитие линейки предлагаемой продукции, следуя требованиям всех сегментов светотехнического рынка. Нашими основными принципами являются: ►►►



- ① Построение долгосрочных партнерских отношений с заказчиками, основанное на стабильно высоком качестве продукции, бесперебойности поставок и применении взаимовыгодных инструментов финансирования.
- ② Максимально возможное приближение продукции к конечному потребителю: продукция **ecolight** доступна для приобретения более чем в **100** городах России и СНГ.
- ③ Постоянное развитие технологий производства и продаж: область светотехнического производства является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, и мы стремимся быть ее технологическим авангардом.

ecolight

итоги 2014-2015 г.

- сотрудничество и совместные разработки с ведущими мировыми производителями компонентов: CREE и Helvar;
- разработка эффективных уличных светильников – до 140 лм/Вт;
- запуск линейки светодиодных светильников для освещения учреждений образования и дошкольных учреждений;
- переход на более эффективные диоды в офисном освещении;
- модернизация уличного освещения городов Владимирской области;
- реализация энергосервисных контрактов в городах Краснодар, Анна;
- уникальный проект «Умный вокзал Анапа»;
- уникальный проект «Корпоративный университет Сбербанка»;
- прохождение комплексной технической экспертизы в ОАО «НИИАС», разрешающей применение светодиодных светильников ECOLIGHT на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД»;
- реализация проектов по освещению автодорог.

ecolight

планы

- расширение модельного ряда продукции ecolight;
- укрепление позиции **ecolight** на рынке светодиодного освещения;
- переход на серийное производство уличных и промышленных светильников с повышенной эффективностью;
- освоение новых сегментов рынка светодиодного освещения: серийное производство взрывозащищенных светильников, серийное производство светильников для мостов и туннелей, запуск производства специальных светильников для агросектора;
- предоставление клиентам и партнерам **ecolight** новых, удобных сервисов;
- расширение дилерской сети.



ecospace

офисное освещение



Серия светильников **ecospace** для освещения офисов, административных помещений, магазинов и торговых центров.

Серия светильников **ecopro** для освещения складских и производственных помещений, строительных площадок, погрузочно-разгрузочных зон, АЗС, парковок и придомовых территорий.



ecopro

промышленное освещение



ecodesign

архитектурное и ландшафтное освещение



Серия светильников **ecodesign** для освещения архитектурных сооружений (фасадов зданий, памятников, ограждений, фонтанов), ландшафтной подсветки.



Серия светильников **ecoway** для освещения улиц, дорог и магистралей, пешеходных тротуаров, парков, АЗС, промышленных территорий, ж/д платформ, парковых зон.



ecoway

дорожное и магистральное освещение

ecospace

офисное
освещение



стр. 12

стр. 14

стр. 16

стр. 18



стр. 20

стр. 22

стр. 24

стр. 26



стр. 28

стр. 30

стр. 32

стр. 34



стр. 36

стр. 36

ecopro

промышленное
освещение



стр. 40

стр. 42

стр. 44

стр. 46



стр. 48

стр. 50

стр. 52

стр. 54



стр. 56

стр. 58

стр. 60

ecodesign

архитектурное
и ландшафтное
освещение



стр. 64

стр. 66

стр. 68

стр. 70



стр. 72

стр. 74

стр. 76



стр. 78

стр. 80



стр. 84

стр. 86

стр. 88



стр. 90

стр. 92

ecoway

дорожное
и магистральное
освещение

упаковка

габариты и масса единичной
упаковки

стр. 96

экспликация артикулов


для светильников

стр. 100

ecospace

офисное освещение

Наиболее распространенными светильниками в офисных и административных зданиях являются светильники типа ЛВО и ЛПО с люминесцентными лампами. Компания «ЭКОЛАЙТ» предлагает серию светодиодных светильников **ecospace** в качестве замены традиционным офисным светильникам, встраиваемым в потолки типа Армстронг и Грильято или монтируемым напрямую к потолку. Светильники серии **ecospace** полностью отвечают современным требованиям, предъявляемым к офисно-административному освещению, включая следующие параметры: энергоэффективность, коэффициент пульсаций светового потока, коэффициент мощности, уровень визуального комфорта.

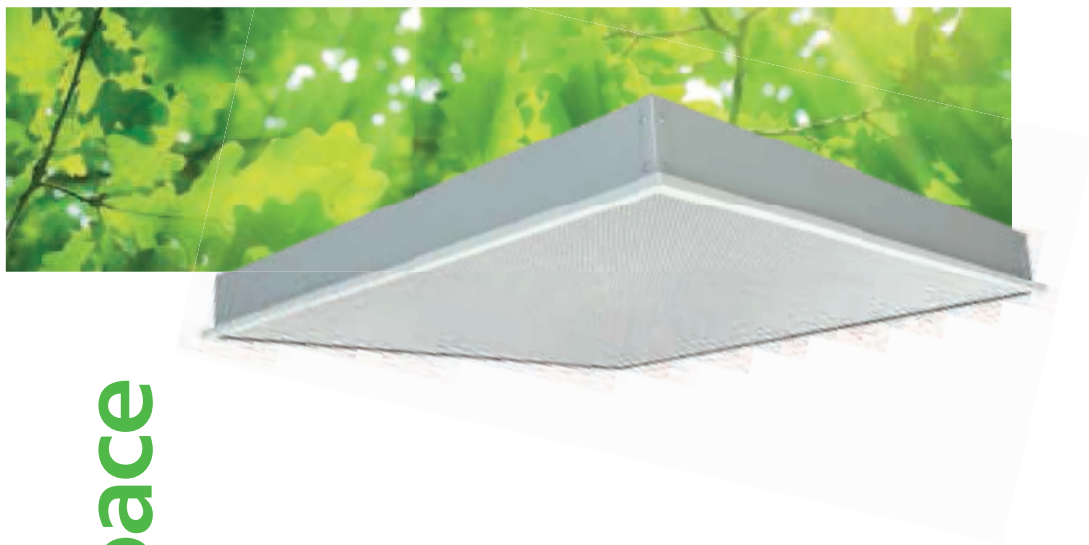

28Вт



36Вт

Светильник светодиодный **ecospace** встраиваемый



Применяются для освещения:

- офисов;
- общественных и административных помещений;
- помещений магазинов и торговых залов.






Технические характеристики

ecospace офисное освещение

	МОДЕЛЬ	
Артикул светильника с призматическим рассеивателем	EL-DBO-01-028-3007-40X EL-DBO-01-028-3008-40H EL-DBO-01-028-3009-40T	EL-DBO-01-036-3013-40X EL-DBO-01-036-3014-40H EL-DBO-01-036-3015-40T
Код для заказа светильника	3007 / 3008 / 3009	3013 / 3014 / 3015
Код для заказа с блоком аварийного питания ☉	3016 / 3017 / 3018	3022 / 3023 / 3024
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2800
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2800
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2700
Артикул светильника с опаловым рассеивателем	EL-DBO-01-028-3010-40X EL-DBO-01-028-3011-40H EL-DBO-01-028-3012-40T	
Код для заказа светильника	3010 / 3011 / 3012	
Код для заказа с блоком аварийного питания ☉	3019 / 3020 / 3021	
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2600
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2600
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2500
Потребляемая мощность, Вт	28	36
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40	40
Цвет корпуса	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	65x595x595	65x595x595
Масса светильника, нетто, кг	3,1	3,1
Масса светильника, брутто, кг	3,6	3,6
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	≥80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45	от +1 до +45

☉ Время работы светильника в режиме аварийной подсветки составляет 1 час.

Сила света, кд/1000лм

Освещённость, лк
3013Освещённость, лк
3010




16Вт 28Вт 56Вт

Светильник светодиодный **ecospace** универсальный



Применяются для освещения:

- офисов;
- общественных и административных помещений;
- помещений магазинов и торговых залов.




Технические характеристики

ecospace офисное освещение


МОДЕЛЬ			
Артикул светильника с призматическим рассеивателем	EL-DPO-01-016-3001-40X EL-DPO-01-016-3002-40H EL-DPO-01-016-3003-40T	EL-DPO-01-028-3037-40X EL-DPO-01-028-3038-40H EL-DPO-01-028-3039-40T	EL-DPO-01-056-3049-40X EL-DPO-01-056-3050-40H EL-DPO-01-056-3051-40T
Код для заказа светильника	3001 / 3002 / 3003	3037 / 3038 / 3039	3049 / 3050 / 3051
Код для заказа с блоком аварийного питания	3043 / 3044 / 3045		
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	1400	2700
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	1400	2700
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	1300	2600
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	1200	2500
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	1200	2500
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	1100	2400
Потребляемая мощность, Вт	16	28	56
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20	40	40
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	52х295х595	52х295х1195	52х595х1195
Масса светильника, нетто, кг	2,2	3,6	6,6
Масса светильника, брутто, кг	2,5	4,1	7,4
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45	от +1 до +45	от +1 до +45

⦿ Время работы светильника в режиме аварийной подсветки составляет 1 час.


Сила света, кд/1000лм



Освещенность, лк
3001



Освещенность, лк
3004






28Вт 36Вт

Светильник светодиодный **ecospace**
накладной



Применяются для освещения:

- офисов;
- общественных и административных помещений;
- помещений магазинов и торговых залов.




Технические характеристики
ecospace офисное освещение


	МОДЕЛЬ	
Артикул светильника с призматическим рассеивателем	EL-ДПО-01-028-3025-40X EL-ДПО-01-028-3026-40H EL-ДПО-01-028-3027-40T	EL-ДПО-01-036-3081-40X EL-ДПО-01-036-3082-40H EL-ДПО-01-036-3083-40T
Код для заказа светильника	3025 / 3026 / 3027	3081 / 3082 / 3083
Код для заказа с блоком аварийного питания*	3031 / 3032 / 3033	3084 / 3079 / 3086
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2800
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2800
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2700
		3600
		3500
Артикул светильника с опаловым рассеивателем	EL-ДПО-01-028-3028-40X EL-ДПО-01-028-3029-40H EL-ДПО-01-028-3030-40T	
Код для заказа светильника	3028 / 3029 / 3030	
Код для заказа с блоком аварийного питания*	3034 / 3035 / 3036	
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2600
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2600
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2500
Потребляемая мощность, Вт	28	36
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40	40
Цвет корпуса	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	52х595х595	52х595х595
Масса светильника, нетто, кг	3,6	3,6
Масса светильника, брутто, кг	4,1	4,1
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45	от +1 до +45

⌚ Время работы светильника в режиме аварийной подсветки составляет 1 час.


Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
3081



Освещённость, лк
3028





28Вт


36Вт

Светильник светодиодный ecospace для потолков Грильято



Применяются для освещения:

- офисов;
- аэропортов;
- Ж/Д вокзалов;
- общественных и административных помещений;
- помещений магазинов и торговых залов.






Технические характеристики

ecospace офисное освещение

	МОДЕЛЬ	
Артикул светильника с призматическим рассеивателем	EL-DBO-01-028-3067-40X EL-DBO-01-028-3068-40H EL-DBO-01-028-3069-40T	EL-DBO-01-036-3087-40X EL-DBO-01-036-3088-40H EL-DBO-01-036-3089-40T
Код для заказа светильника	3067 / 3068 / 3069	3087 / 3088 / 3089
Код для заказа с блоком аварийного питания Ⓢ	3073 / 3074 / 3075	3090 / 3091 / 3092
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2800
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2800
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2700
Артикул светильника с опаловым рассеивателем	EL-DBO-01-028-3070-40X EL-DBO-01-028-3071-40H EL-DBO-01-028-3072-40T	
Код для заказа светильника	3070 / 3071 / 3072	
Код для заказа с блоком аварийного питания Ⓢ	3076 / 3077 / 3078	
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2600
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2600
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2500
Потребляемая мощность, Вт	28	36
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40	40
Цвет корпуса	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	65x590x590	65x590x590
Масса светильника, нетто, кг	3,1	3,1
Масса светильника, брутто, кг	3,6	3,6
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	≥80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45	от +1 до +45

Ⓢ Время работы светильника в режиме аварийной подсветки составляет 1 час.

Сила света, кд/1000лм


 Освещенность, лк
3087

 Освещенность, лк
3070





32Вт

Светильник светодиодный **ecospace** встраиваемый / накладной



Применяются для освещения:

- помещений медицинских учреждений;
- помещений учреждений электронной промышленности;
- «чистых помещений»




Технические характеристики

ecospace офисное освещение


	МОДЕЛЬ	
Артикул светильника	EL-ДВО-01-032-0540-54X EL-ДВО-01-032-0655-54H EL-ДВО-01-032-0656-54T	EL-ДВО-01-032-0667-54X EL-ДВО-01-032-0668-54H EL-ДВО-01-032-0669-54T
Код для заказа светильника	0540 / 0655 / 0656	0667 / 0668 / 0669
Код для заказа с блоком аварийного питания ☉	0657 / 0658 / 0659	0670 / 0671 / 0672
Вид монтажа	встраиваемый	накладной
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	3000
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2900
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2800
Потребляемая мощность, Вт	32	32
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	54	54
Цвет корпуса	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	52x595x595	52x595x595
Масса светильника, нетто, кг	5,0	5,0
Масса светильника, брутто, кг	5,3	5,3
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45	от +1 до +45

☉ Время работы светильника в режиме аварийной подсветки составляет 1 час.

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0540







32Вт

Светильник светодиодный ecospace встраиваемый / накладной



Применяются для освещения:

- дошкольных образовательных учреждений;
- школ;
- других образовательных учреждений.

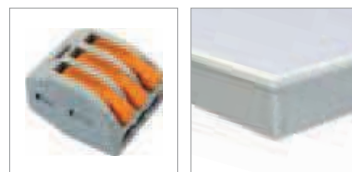



Технические характеристики

ecospace офисное освещение

	МОДЕЛЬ		
Артикул светильника	EL-ДВО-01-032-3055-40H EL-ДВО-01-032-3056-40T	EL-ДПО-01-032-3057-40H EL-ДПО-01-032-3058-40T	EL-ДПО-01-032-3059-40H EL-ДПО-01-032-3060-40T
Код для заказа светильника	3055, 3056	3057, 3058	3059, 3060
Код для заказа с блоком аварийного питания ☉	3061, 3062	3063, 3064	3065, 3066
Вид монтажа	встраиваемый	накладной	накладной
Световой поток, лм	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2900	2800
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2800	2700
Потребляемая мощность, Вт	32	32	32
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40	40	40
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	65х595х595	52х595х595	52х295х1195
Масса светильника, нетто, кг	3,1	3,6	3,6
Масса светильника, брутто, кг	3,6	4,1	4,1
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С	от +1 до +45	от +1 до +45	от +1 до +45

☉ Время работы светильника в режиме аварийной подсветки составляет 1 час.

Сила света, кд/1000лм

Освещённость, лк
3055




20Вт 30Вт

Светильник светодиодный ecospace подвесной



Применяются для освещения:

- офисных зон;
- переговорных комнат;
- приемных, ресепшн, кабинетов VIP.

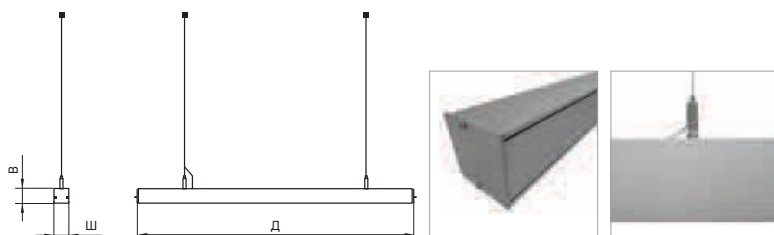


Технические характеристики


ecospace офисное освещение

МОДЕЛЬ	
Артикул светильника с призматическим рассеивателем	EL-ДСО-01-030-0719-20X EL-ДСО-01-030-0720-20H EL-ДСО-01-030-0721-20T
Код для заказа светильника	0719 / 0720 / 0721
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)
Артикул светильника с опаловым рассеивателем	EL-ДСО-01-020-0123-20X EL-ДСО-01-020-0072-20H EL-ДСО-01-020-0124-20T
Код для заказа светильника	0123 / 0072 / 0124
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)
Потребляемая мощность, Вт	20
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Цвет корпуса	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	66x60x1200
Масса светильника, нетто, кг	2,1
Масса светильника, брутто, кг	2,3
Индекс цветопередачи, Ra	≥80
Ресурс работы светильника, ч	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С	от +1 до +45

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0123




4Вт

Светильник светодиодный **ecospace** встраиваемый



Применяются для освещения:

- помещений магазинов и торговых залов;
- шоу-румов;
- офисных помещений;
- жилых помещений.




Технические характеристики



ecospace акцентное освещение

МОДЕЛЬ	
Артикул светильника	EL-ДВО-01-004-0393-20X EL-ДВО-01-004-0392-20H EL-ДВО-01-004-0391-20T
Код для заказа светильника	0393 / 0392 / 0391
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)
Потребляемая мощность, Вт	4
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры светильника, ВхD, мм	50 x 89
Диаметр монтажного отверстия, мм	70
Масса светильника, нетто, кг	0,2
Масса светильника, брутто, кг	0,3
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Ресурс работы светильника, ч	30 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0393

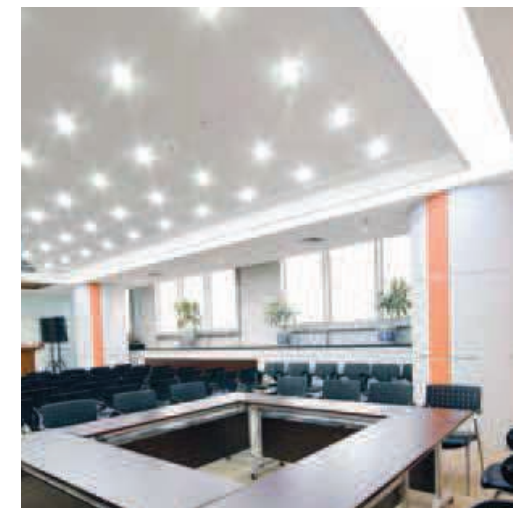




30Вт

Светильник светодиодный **ecospace** встраиваемый



Применяются для освещения:

- помещений магазинов и торговых залов;
- шоу-румов;
- галерей, выставок.




Технические характеристики


ecospace торговое освещение

	МОДЕЛЬ
Артикул светильника	EL-ДВО-01-030-0222-20X EL-ДВО-01-030-0223-20H EL-ДВО-01-030-0224-20T
Код для заказа светильника	0222 / 0223 / 0224
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)
Потребляемая мощность, Вт	30
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры светильника, ВхD, мм	98х241
Диаметр монтажного отверстия, мм	220
Масса светильника, нетто, кг	1,3
Масса светильника, брутто, кг	1,6
Индекс цветопередачи, Ra	≥80
Ресурс работы светильника, ч	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С	от +1 до +45

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0222






30Вт

Светильник светодиодный ecospace встраиваемый, поворотный



Применяются для освещения:

- помещений магазинов и торговых залов;
- шоу-румов;
- для создания акцентного освещения;
- галерей, выставок.


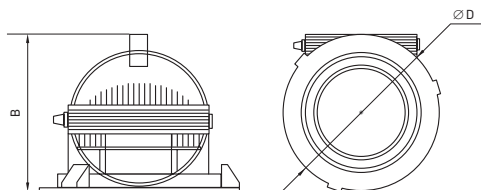


Технические характеристики

ecospace торговое и выставочное освещение

	МОДЕЛЬ
Артикул светильника	EL-ДВО-01-030-0312-20X EL-ДВО-01-030-0313-20H EL-ДВО-01-030-0314-20T
Код для заказа светильника	0312 / 0313 / 0314
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)
Потребляемая мощность, Вт	30
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры светильника, ВхD, мм	187х235
Диаметр монтажного отверстия, мм	200
Масса светильника, нетто, кг	1,9
Масса светильника, брутто, кг	2,2
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45

Сила света, кд/1000лм

Освещённость, лк
0312




36Вт

Светильник светодиодный ecospace встраиваемый



Применяются для освещения:

- помещений магазинов и торговых залов;
- кинотеатров;
- галерей, выставок.


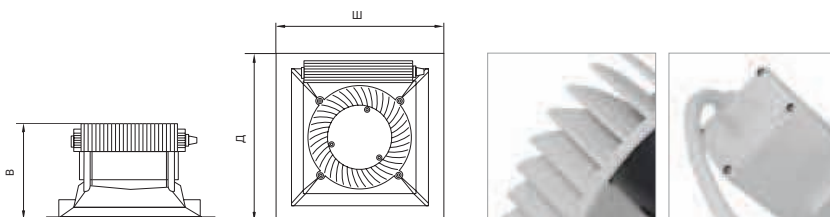


Технические характеристики

ecospace торговое и выставочное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДВО-01-036-0476-20T
Код для заказа светильника		0476
Световой поток, лм	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2200
Потребляемая мощность, Вт		36
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		20
Цвет корпуса		белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		133x235x235
Диаметр монтажного отверстия/высота ниши, мм		196±2/140
Масса светильника, нетто, кг		1,35
Масса светильника, брутто, кг		1,6
Индекс цветопередачи, Ra		>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от +1 до +40

Сила света, кд/1000лм

Освещённость, лк
0476




33Вт

Светильник светодиодный ecospace встраиваемый



Применяются для освещения:

- помещений магазинов и торговых залов;
- шоу-румов;
- галерей, выставок.





Технические характеристики

ecospace торговое и выставочное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДВО-01-033-0653-20T
Код для заказа светильника		0653
Световой поток, лм	Цв. темп. 3000±300K (Теплый)	2200
Потребляемая мощность, Вт		33
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		20
Цвет корпуса		белый
Габаритные размеры светильника, ВхД, мм		130х235
Диаметр монтажного отверстия/высота ниши, мм		200/140
Масса светильника, нетто, кг		1,4
Масса светильника, брутто, кг		1,6
Индекс цветопередачи, Ra		>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от +1 до +40

Сила света, кд/1000лм

Освещённость, лк
0653



28Вт


44Вт

Светильник светодиодный ecospace карданный, встраиваемый



Применяются для освещения:

- автосалонов;
- для создания акцентного освещения;
- общественных и административных помещений;
- офисов;
- помещений магазинов и торговых залов.




Технические характеристики


ecospace торговое и выставочное освещение

	МОДЕЛЬ	
Артикул светильника	EL-ДВО-01-028-0373-20X EL-ДВО-01-028-0374-20H EL-ДВО-01-028-0375-20T	EL-ДВО-01-044-0376-20X EL-ДВО-01-044-0377-20H EL-ДВО-01-044-0378-20T
Код для заказа светильника	0373 / 0374 / 0375	0376 / 0377 / 0378
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2650
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	2500
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	2400
Потребляемая мощность, Вт	28	44
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20	20
Цвет корпуса	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	120x192x377	120x192x507
Габариты установочного отверстия, ШхД, мм	155x273	155x472
Масса светильника, нетто, кг	1,8	2,3
Масса светильника, брутто, кг	2,1	2,6
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от +1 до +45	от +1 до +45

Сила света, кд/1000лм




Освещённость, лк
0373



ecopro

промышленное освещение

Особенностями освещения промышленных помещений и открытых пространств зачастую являются большая высота подвеса светильников либо повышенные требования к уровню освещенности. Компания «ЭКОЛАЙТ» предлагает серию современных промышленных светодиодных светильников **ecopro** в качестве эффективных решений для промышленного освещения.

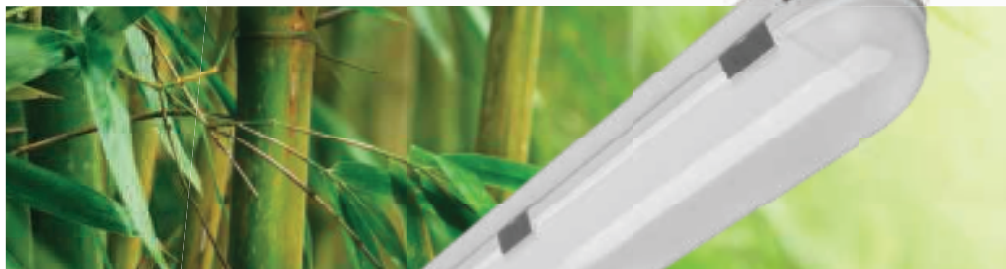

esopro
 промышленное освещение

40Вт



70Вт

Светильник светодиодный **esopro** накладной



Применяются для освещения:

- производственных помещений;
- автомоек;
- парковок;
- торговых залов;
- складских помещений.




Технические характеристики


esopro промышленное освещение

	МОДЕЛЬ	
Артикул светильника	EL-ДПО-12-040-0725-65X EL-ДПО-12-040-0726-65H EL-ДПО-12-040-0727-65T	EL-ДПО-12-070-0728-65X EL-ДПО-12-070-0729-65H EL-ДПО-12-070-0730-65T
Код для заказа светильника	0725, 0726, 0727	0728, 0729, 0730
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	4100
	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	4100
	Цв. темп. 3000±300К (Теплый)	4000
Потребляемая мощность, Вт	40	70
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	65	65
Цвет корпуса	белый	белый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	74х98х610	74х98х980
Масса светильника, нетто, кг	1,4	2,2
Масса светильника, брутто, кг	1,5	2,4
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	≥80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от -50 до +45	от -50 до +45

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0725





esopro
 промышленное освещение

20Вт

33Вт


40Вт

Светильник светодиодный **esopro** накладной



Применяются для освещения:

- производственных помещений;
- автомоек;
- парковок;
- торговых залов;
- складских помещений.




Технические характеристики

esopro промышленное освещение


		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДПО-01-020-0360-65X	EL-ДПО-01-033-0362-65X	EL-ДПО-01-040-0361-65X
Код для заказа светильника		0360	0362	0361
Код для заказа с аварийным источником питания ☉		0366	0731	0367
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	1700	3000	4000
Потребляемая мощность, Вт		20	33	40
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		95х90х662	95х140х1270	95х140х1270
Масса светильника, нетто, кг		1,4	2,1	2,1
Масса светильника, брутто, кг		1,7	2,4	2,4
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45

☉ Время работы светильника в режиме аварийной подсветки составляет 1 час.

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0362







20Вт 40Вт 55Вт

Светильник светодиодный **ecopro** настенный



Применяются для освещения:

- тротуаров;
- второстепенных дорог;
- железнодорожных платформ;
- парковых зон;
- парковок;
- АЗС.



Технические характеристики


ecopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-040-0144-65X	EL-ДБУ-12-055-0161-65X	EL-ДБУ-12-075-0166-65X
Код для заказа светильника		0423	0144	0161
Код для заказа светильника		0694	0695	0696
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2300	4600	6300
Потребляемая мощность, Вт		20	40	55
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		288x263x186	282x263x321	282x263x321
Масса светильника, нетто, кг		4,9	5,7	5,7
Масса светильника, брутто, кг		5,1	5,9	5,9
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
НСС типа «Д»



Освещённость, лк
0161







75Вт 90Вт 120Вт

Светильник светодиодный **escopro** настенный



Применяются для освещения:

- тротуаров;
- второстепенных дорог;
- железнодорожных платформ;
- парковых зон;
- парковок;
- АЗС.



Технические характеристики


escopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-075-0166-65X	EL-ДБУ-12-090-0171-65X	EL-ДБУ-12-120-0402-65X
Код для заказа светильника		0166	0171	0402
Код для заказа светильника на подвесах		0697	0698	0699
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	8600	10400	13800
Потребляемая мощность, Вт		75	90	120
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		282x263x346	282x263x371	282x263x412
Масса светильника, нетто, кг		6,4	6,9	7,5
Масса светильника, брутто, кг		6,7	7,2	7,8
Индекс цветопередачи, Ra		≥80	≥80	≥80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
НСС типа «Д»



Освещённость, лк
0171






145Вт 180Вт 210Вт

Светильник светодиодный **ecopro** настенный



Применяются для освещения:

- тротуаров;
- второстепенных дорог;
- железнодорожных платформ;
- парковых зон;
- парковок;
- АЗС.

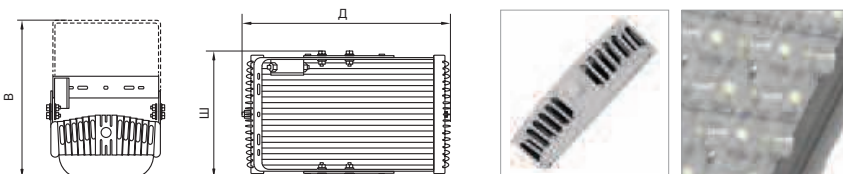

Технические характеристики


ecopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-145-0302-65X	EL-ДБУ-12-180-0297-65X	EL-ДБУ-12-210-0681-65X
Код для заказа светильника		0302	0297	0681
Код для заказа светильника на подвесах		0700	0701	0702
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	16700	20700	24200
Потребляемая мощность, Вт		145	180	210
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		282x263x567	282x263x667	282x263x667
Масса светильника, нетто, кг		9,4	10,4	10,4
Масса светильника, брутто, кг		9,8	10,8	10,8
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
НСС типа «Д»



Освещённость, лк
0302







20Вт 40Вт 55Вт

Светильник светодиодный **ecopro** настенный



Применяются для освещения:

- складских помещений;
- производственных площадок;
- зон погрузки;
- парковок.

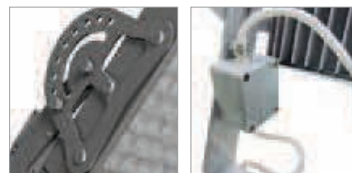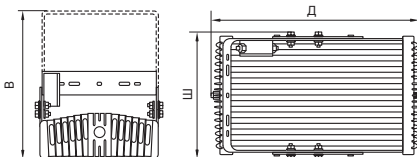

Технические характеристики


ecopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-020-0220-65X	EL-ДБУ-12-040-0219-65X	EL-ДБУ-12-055-0162-65X
Код для заказа светильника		0220	0219	0162
Код для заказа светильника на подвесах		0703	0704	0705
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2200	4400	6100
Потребляемая мощность, Вт		20	40	55
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		315x263x186	282x263x321	282x263x321
Масса светильника, нетто, кг		4,9	5,9	6,0
Масса светильника, брутто, кг		5,1	6,1	6,2
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов




Сила света, кд/1000лм
КСС типа «Г»



Освещённость, лк
0219



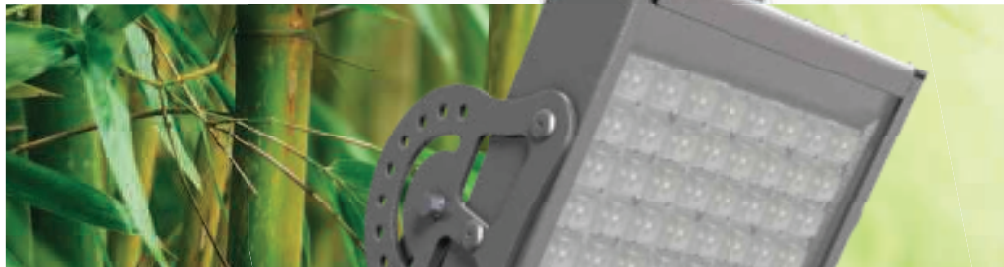

esopro
промышленное освещение



75Вт 90Вт 120Вт

Светильник светодиодный **esopro**
настенный



Применяются для освещения:

- складских помещений;
- производственных площадок;
- зон погрузки;
- парковок.



Технические характеристики


esopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-075-0167-65X	EL-ДБУ-12-090-0172-65X	EL-ДБУ-12-120-0369-65X
Код для заказа светильника		0167	0172	0369
Код для заказа светильника на подвесах		0706	0707	0708
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	8300	9900	13200
Потребляемая мощность, Вт		75	90	120
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		282x263x346	282x263x371	282x267x412
Масса светильника, нетто, кг		7,0	7,0	7,8
Масса светильника, брутто, кг		7,3	7,3	8,0
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
КСС типа «Г»



Освещённость, лк
0172







145Вт 180Вт 210Вт

Светильник светодиодный **ecopro** настенный



Применяются для освещения:

- тротуаров;
- второстепенных дорог;
- железнодорожных платформ;
- парковых зон;
- парковок;
- АЗС.



Технические характеристики


ecopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-145-0180-65X	EL-ДБУ-12-180-0183-65X	EL-ДБУ-12-210-0524-65X
Код для заказа светильника		0180	0183	0524
Код для заказа светильника на подвесах		0709	0710	0711
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	16000	19800	23100
Потребляемая мощность, Вт		145	180	210
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		282x263x567	282x263x667	282x267x667
Масса светильника, нетто, кг		10,0	10,8	10,8
Масса светильника, брутто, кг		10,5	11,3	11,3
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
КСС типа «Г»



Освещенность, лк
0232






75Вт 90Вт 120Вт

Светильник светодиодный **ecopro**
для АЗС



Применяются для освещения:

- автозаправочных станций

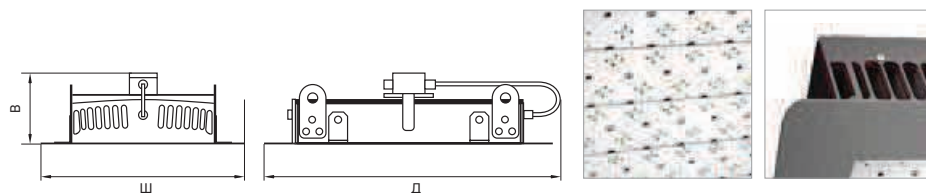

Технические характеристики


ecopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДВП-12-075-0677-65X	EL-ДВП-12-090-0678-65X	EL-ДВП-12-120-0679-65X
Код для заказа светильника		0677	0678	0679
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	8600	10400	13800
Потребляемая мощность, Вт		75	90	120
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		122x343x495	122x343x495	122x343x495
Масса светильника, нетто, кг		6,3	6,8	7,4
Масса светильника, брутто, кг		6,6	7,1	7,7
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
КСС типа «Ш»



Освещённость, лк
0677






40Вт

Светильник светодиодный **escopro** настенный



Применяются для освещения:

- для рекламных конструкций;
- архитектурных сооружений;
- фасадов зданий;
- памятников.

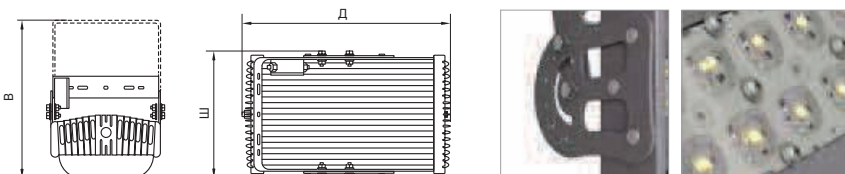

Технические характеристики


escopro освещение рекламных конструкций

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-040-0258-65X
Код для заказа светильника		0258
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	3250
Потребляемая мощность, Вт		40
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65
Цвет корпуса		серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		315х263х286
Масса светильника, нетто, кг		4,1
Масса светильника, брутто, кг		4,5
Индекс цветопередачи, Ra		>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45

с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм







Светильник светодиодный **escopro** настенный/потолочный



Применяются для освещения:

- подъездов, подвалов;
- промышленных, технических помещений.




Технические характеристики



escopro освещение для частного сектора и жкх

		МОДЕЛЬ	
Артикул светильника		EL-ДПО-12-008-0194-65H	EL-ДПО-12-009-0342-65H
Код для заказа светильника		0194	0342
Световой поток, лм	Цв. темп. 4000±300K (Нейтральный)	600	600
Потребляемая мощность, Вт		8	9
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	12/DC
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65
Цвет корпуса		серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		25x122x142	25x122x142
Масса светильника, нетто, кг		0,25	0,25
Масса светильника, брутто, кг		0,30	0,30
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		30 000	30 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -10 до +40	от -10 до +40

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0194

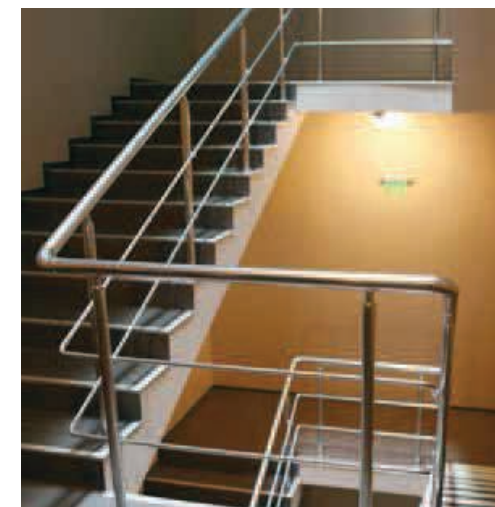



ecodesign

архитектурное
и ландшафтное освещение

Проекты освещения архитектурных сооружений, фасадов зданий, ландшафтных зон предъявляют особые требования к применяемым светильникам.

Широкий температурный диапазон, отсутствие необходимости частого технического обслуживания, эстетичный вид светильников важны для таких проектов в первую очередь.

Светодиодные светильники серии **ecodesign** позволяют достигать привлекательных визуальных эффектов на больших архитектурных и ландшафтных пространствах.




Пржектор светодиодный **ecodesign** настенный



Применяются для освещения:

- архитектурных сооружений, фасадов зданий;
- архитектурных памятников;
- железнодорожных станций и путей;
- строительных площадок;
- аэродромов;
- спортивных объектов.

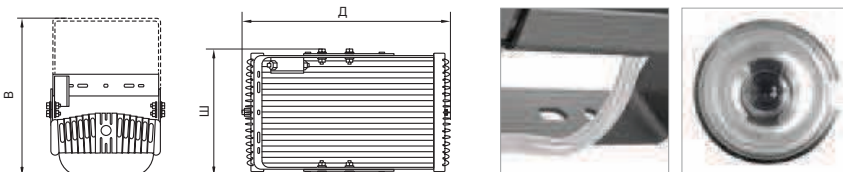

Технические характеристики


ecodesign архитектурное освещение

		МОДЕЛЬ			
Артикул светильника		EL-D0-04-020-0201-65X	EL-D0-04-040-0231-65X	EL-D0-04-055-0233-65X	EL-D0-04-075-0217-65X
Код для заказа светильника		0201	0231	0233	0217
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300K (Холодный)	2200	4400	6050	8250
Потребляемая мощность, Вт		20	40	55	75
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		315x263x286	335x263x321	335x263x346	335x263x371
Масса светильника, нетто, кг		4,4	6,0	6,2	7,1
Масса светильника, брутто, кг		4,6	6,3	6,5	7,4
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0201






Пржектор светодиодный **ecodesign** настенный



Применяются для освещения:

- архитектурных сооружений, фасадов зданий;
- архитектурных памятников;
- железнодорожных станций и путей;
- строительных площадок;
- аэродромов;
- спортивных объектов.

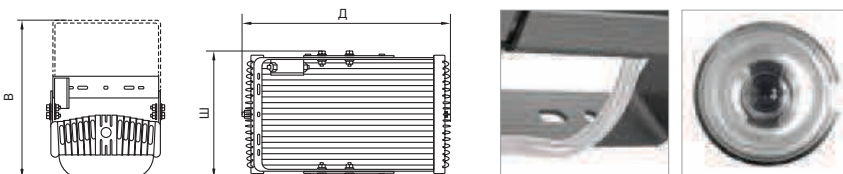

Технические характеристики


ecodesign архитектурное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-Д0-04-090-0218-65X	EL-Д0-04-145-0237-65X	EL-Д0-04-180-0239-65X
Код для заказа светильника		0218	0237	0239
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	9900	15950	19800
Потребляемая мощность, Вт		90	145	180
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		335x263x412	335x263x567	335x263x667
Масса светильника, нетто, кг		7,6	9,6	11,3
Масса светильника, брутто, кг		8,0	10,0	11,7
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45



с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0218

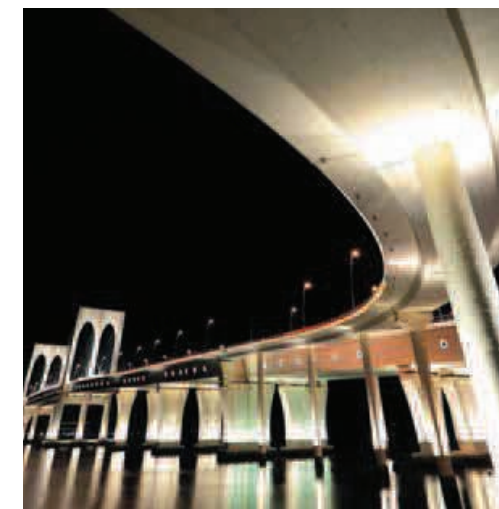




20Вт 40Вт 55Вт 75Вт 14°

Пржектор светодиодный **ecodesign** для наружного освещения



Применяются для освещения:

- архитектурных сооружений, фасадов зданий, архитектурных памятников;
- железнодорожных станций и путей;
- строительных площадок;
- аэродромов;
- спортивных объектов.

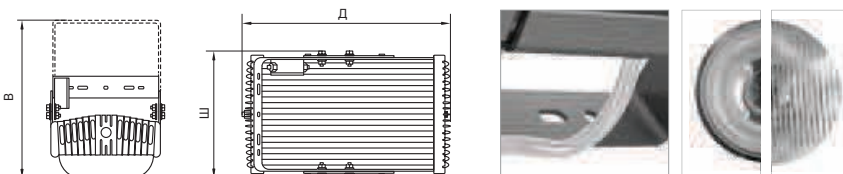

Технические характеристики


ecodesign архитектурное освещение

		МОДЕЛЬ			
Артикул светильника		EL-ДО-04-020-0202-65X	EL-ДО-04-040-0232-65X	EL-ДО-04-055-0234-65X	EL-ДО-04-075-0235-65X
Код для заказа светильника		0202	0232	0234	0235
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	2200	4400	6100	8300
Потребляемая мощность, Вт		20	40	55	75
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		315х263х286	335х263х321	335х263х346	335х263х371
Масса светильника, нетто, кг		4,9	6,2	6,4	7,2
Масса светильника, брутто, кг		5,1	6,5	6,7	7,5
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0232





ecode design
архитектурное освещение




90Вт 145Вт 180Вт 14°

Прожектор светодиодный ecode design для наружного освещения



Применяются для освещения:

- архитектурных сооружений, фасадов зданий, архитектурных памятников;
- железнодорожных станций и путей;
- строительных площадок;
- аэродромов;
- спортивных объектов.

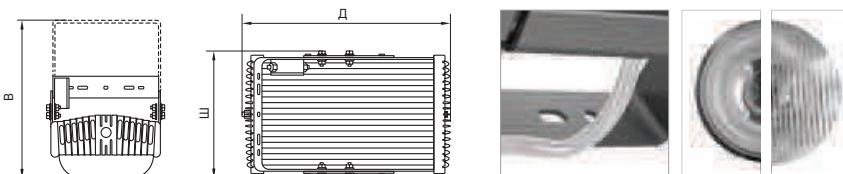

Технические характеристики


ecode design архитектурное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-Д0-04-090-0236-65X	EL-Д0-04-145-0238-65X	EL-Д0-04-180-0240-65X
Код для заказа светильника		0236	0238	0240
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	9900	16000	19800
Потребляемая мощность, Вт		90	145	180
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		335x263x412	335x263x567	335x263x667
Масса светильника, нетто, кг		7,6	10,3	11,3
Масса светильника, брутто, кг		7,9	10,7	11,7
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45



с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0240

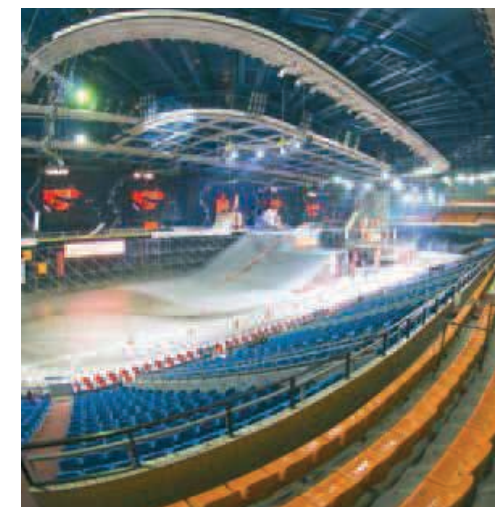



ecodeSIGN
ландшафтное освещение


9Вт

Светильник светодиодный **ecodeSIGN**
для наружного освещения



Применяются для освещения:

- садово-парковых зон;
- прогулочных дорожек;
- подсветки крон деревьев.

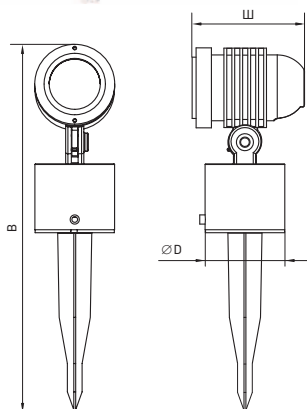


Технические характеристики


ecodeSIGN ландшафтное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДВУ-04-009-0336-65H
Код для заказа светильника		0336
Световой поток, лм	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	600
Потребляемая мощность, Вт		9
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65
Цвет корпуса		серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхD, мм		320x100x67
Масса светильника, нетто, кг		1,0
Масса светильника, брутто, кг		1,2
Индекс цветопередачи, Ra		>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45

Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0336






8Вт

Светильник светодиодный **ecodesign**
для наружного освещения



Применяются для освещения:

- парковых зон;
- прогулочных дорожек;
- садов.

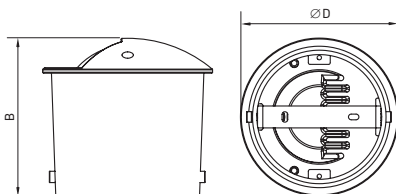


Технические характеристики

ecodesign ландшафтное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДТУ-04-008-0341-65H
Код для заказа светильника		0341
Световой поток, лм	Цв. темп. 4000±300K (Нейтральный)	700
Потребляемая мощность, Вт		8
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65
Цвет корпуса		серый
Габаритные размеры светильника, ВхD, мм		180x165
Масса светильника, нетто, кг		2,8
Масса светильника, брутто, кг		3,2
Индекс цветопередачи, Ra		>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45

Сила света, кд/1000лм







45Вт

Светильник светодиодный **ecodesign**
для наружного освещения



Применяются для освещения:

- пешеходных зон.



Технические характеристики


ecodesign архитектурное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДТУ-04-045-0395-65H
Код для заказа светильника		0395
Световой поток, лм	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	4000
Потребляемая мощность, Вт		45
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65
Цвет корпуса		серый
Габаритные размеры изделия, ВхD, мм		4500х1000
Масса светильника, нетто, кг		103
Масса светильника, брутто, кг		115
Индекс цветопередачи, Ra		>90
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
угол наклона отражателя 30°



Освещённость, лк
0395







45Вт

Светильник светодиодный **ecodesign**
для наружного освещения



Применяются для освещения:

- пешеходных зон.



Технические характеристики


ecodesign архитектурное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДТУ-04-045-0396-65H
Код для заказа светильника		0396
Световой поток, лм	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	4000
Потребляемая мощность, Вт		45
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65
Цвет корпуса		серый
Габаритные размеры светильника, ВхШ, мм		4500х400х400
Масса светильника, нетто, кг		54
Масса светильника, брутто, кг		60
Индекс цветопередачи, Ra		>90
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0396






9Вт

Светильник светодиодный **ecodesign**
для наружного освещения



Применяются для освещения:

- пешеходных зон.

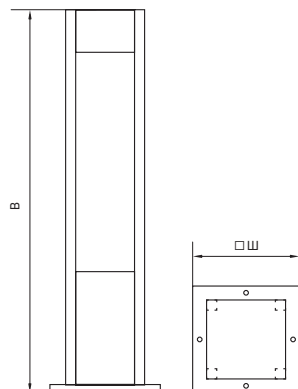

Технические характеристики


ecodesign архитектурное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДТУ-04-009-0397-65H
Код для заказа светильника		0397
Световой поток, лм	Цв. темп. 4000±300К (Нейтральный)	850
Потребляемая мощность, Вт		9
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65
Цвет корпуса		серый
Габаритные размеры светильника, ВхШ, мм		1000х300х300
Масса светильника, нетто, кг		14
Масса светильника, брутто, кг		16
Индекс цветопередачи, Ra		>90
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм



Освещённость, лк
0397





ecoway

дорожное и магистральное освещение

В уличном и дорожном освещении применяется широкий спектр светильников с использованием натриевых и ртутных ламп. В дорожном освещении предъявляются строгие требования к таким параметрам светильника, как кривая силы света, уровень и неравномерность освещенности, показатель ослепленности, а также защитный угол. Светодиодные уличные светильники серии **ecoway** разработаны с учетом этих требований, что позволяет применять их в уличном освещении, освещении пешеходных переходов, парковых зон, а также в освещении дорог категории А, Б и В.




40Вт 55Вт 75Вт 90Вт

Светильник светодиодный esoway консольный



Применяются для освещения:

- дорог и магистралей категории «Б»;
- железнодорожных платформ;
- городских парков и жилых территорий.

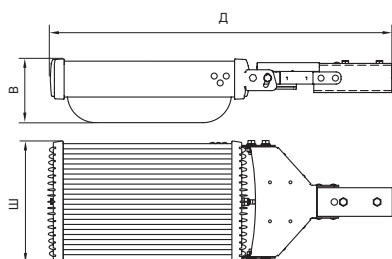

Технические характеристики


esoway дорожное и магистральное освещение

		МОДЕЛЬ			
Артикул светильника		EL-DKY-02-040-0189-65X	EL-DKY-02-055-0146-65X	EL-DKY-02-075-0149-65X	EL-DKY-02-090-0152-65X
Код для заказа светильника		0189	0146	0149	0152
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	4400	6100	8300	9900
Потребляемая мощность, Вт		40	55	75	90
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		127x246x595	127x246x645	127x246x695	127x246x750
Масса светильника, нетто, кг		6,3	7,2	7,8	8,2
Масса светильника, брутто, кг		6,6	7,5	8,2	8,6
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
НСС типа «Ш»



Освещенность, лк
0152



Источник на краю расчетной поверхности прямоугольной формы, имитирующей поверхность дороги







120Вт 145Вт 180Вт

Светильник светодиодный **ecoway** консольный



Применяются для освещения:

- автомобильных дорог от 2 до 8 полос;
- автомобильных развязок;
- мостов.

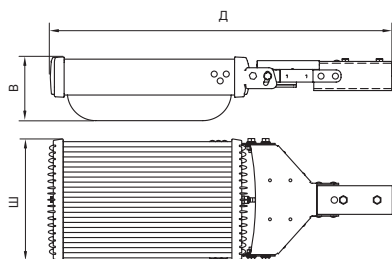

Технические характеристики


ecoway дорожное и магистральное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДКУ-02-120-0405-65X	EL-ДКУ-02-145-0155-65X	EL-ДКУ-02-180-0140-65X
Код для заказа светильника		0405	0155	0140
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	13200	16000	19800
Потребляемая мощность, Вт		120	145	180
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		127x246x750	127x246x900	127x246x1000
Масса светильника, нетто, кг		8,6	10,3	11,1
Масса светильника, брутто, кг		9	10,7	11,6
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов




Сила света, кд/1000лм
НСС типа «Ш»




Освещённость, лк
0155



Освещённость, лк
0140



Источник на краю расчетной поверхности прямоугольной формы, имитирующей поверхность дороги

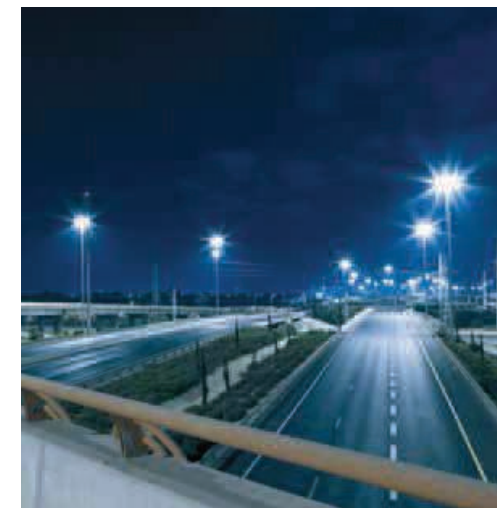




210Вт

Светильник светодиодный **esoway** консольный



Применяются для освещения:

- автомобильных дорог от 2 до 8 полос;
- автомобильных развязок;
- мостов.

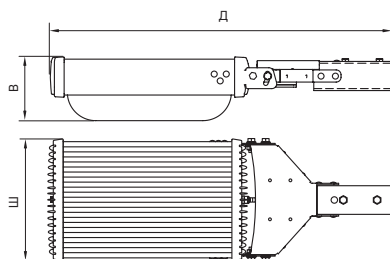

Технические характеристики


esoway дорожное и магистральное освещение

		МОДЕЛЬ
Артикул светильника		EL-ДКУ-02-210-0290-65X
Код для заказа светильника		0290
Световой поток, лм	Цв. темп. 5000±300К (Холодный)	23100
Потребляемая мощность, Вт		210
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65
Цвет корпуса		серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		127х246х1000
Масса светильника, нетто, кг		11,9
Масса светильника, брутто, кг		12,3
Индекс цветопередачи, Ra		>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45


с использованием компонентов




Сила света, кд/1000лм
НСС тип «Специальная»



Освещённость, лк
0290



Источник на краю расчетной поверхности прямоугольной формы, имитирующей поверхность дороги

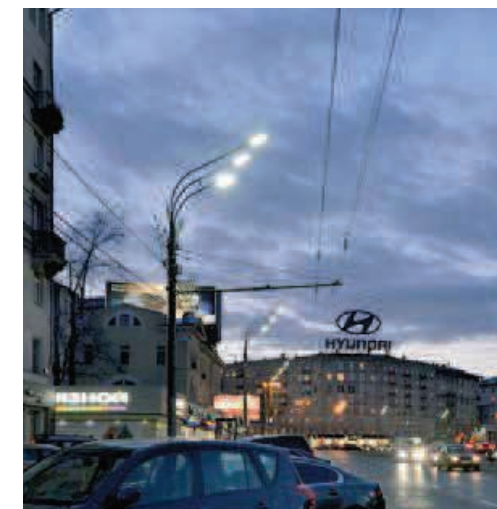




40Вт 55Вт 75Вт 90Вт

Светильник светодиодный ecoway
консольный



Применяются для освещения:

- парков;
- пешеходных дорожек;
- открытых территорий.

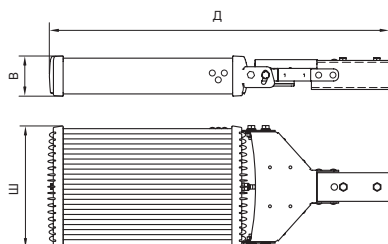

Технические характеристики


ecoway дорожное и магистральное освещение

	МОДЕЛЬ			
Артикул светильника	EL-ДКУ-02-040-0209-65X	EL-ДКУ-02-055-0147-65X	EL-ДКУ-02-075-0150-65X	EL-ДКУ-02-090-0153-65X
Код для заказа светильника	0209	0147	0150	0153
Световой поток, лм	4600	6300	8600	10400
Потребляемая мощность, Вт	40	55	75	90
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	65	65	65	65
Цвет корпуса	серый	серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	75x246x595	75x246x595	75x246x645	75x246x695
Масса светильника, нетто, кг	6,3	6,1	6,7	7,5
Масса светильника, брутто, кг	6,5	6,5	7,1	7,9
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	≥80	≥80	≥80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С,	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов





Сила света, кд/1000лм
НСС типа «Д»



Освещённость, лк
0147



Освещённость, лк
0150

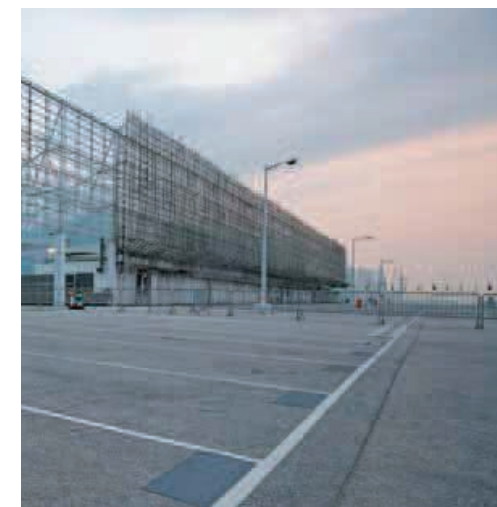



esoway
дорожное и магистральное освещение


120Вт 145Вт 180Вт 210Вт

Светильник светодиодный **esoway**
консольный



Применяются для освещения:

- дорог и магистралей категории «Б»;
- железнодорожных платформ;
- городских парков и жилых территорий.

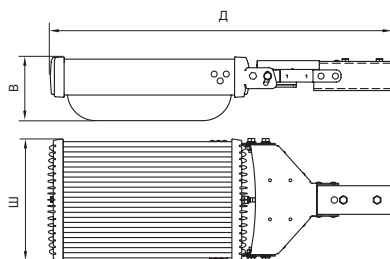

Технические характеристики


esoway дорожное и магистральное освещение

Артикул светильника	EL-ДКУ-02-120-0404-65X	EL-ДКУ-02-145-0241-65X	EL-ДКУ-12-180-0665-65X	EL-ДКУ-12-210-0676-65X
Код для заказа светильника	0404	0241	0665	0676
Световой поток, лм	13800	16700	20700	24200
Цв. темп. 5000±300K (Холодный)				
Потребляемая мощность, Вт	120	145	180	210
Питающее напряжение, В / частота, Гц	176-264/50	176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	65	65	65	65
Цвет корпуса	серый	серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	75x246x750	75x246x900	75x246x1000	75x246x1000
Масса светильника, нетто, кг	8,4	9,6	10,9	10,9
Масса светильника, брутто, кг	8,8	10,0	11,3	11,3
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч	50 000	50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
НСС типа «Д»







Освещённость, лк
0241







упаковка

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Габариты единичной упаковки, ВШД, мм	Внешний вид единичной упаковки
EcoSpace 3007	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3007-40X	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3008	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3008-40H	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3009	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3009-40T	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3010	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3010-40X	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3011	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3011-40H	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3012	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3012-40T	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3013	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3013-40X	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3014	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3014-40H	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3015	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3015-40T	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3001	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3001-20X	2,5	70x315x630	
EcoSpace 3002	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3002-20H	2,5	70x315x630	
EcoSpace 3003	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3003-20T	2,5	70x315x630	
EcoSpace 3004	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3004-20X	2,5	70x315x630	
EcoSpace 3005	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3005-20H	2,5	70x315x630	
EcoSpace 3006	EcoSpace EL-ДПО-01-016-3006-20T	2,5	70x315x630	
EcoSpace 3037	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3037-40X	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 3038	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3038-40H	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 3039	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3039-40T	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 3040	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3040-40X	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 3041	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3041-40H	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 3042	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3042-40T	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 3049	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3049-40X	7,4	70x615x1235	
EcoSpace 3050	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3050-40H	7,4	70x615x1235	
EcoSpace 3051	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3051-40T	7,4	70x615x1235	
EcoSpace 3052	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3052-40X	7,4	70x615x1235	
EcoSpace 3053	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3053-40H	7,4	70x615x1235	
EcoSpace 3054	EcoSpace EL-ДПО-01-056-3054-40T	7,4	70x615x1235	
EcoSpace 3025	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3025-20X	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3026	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3026-20H	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3027	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3027-20T	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3028	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3028-20X	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3029	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3029-20H	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3030	EcoSpace EL-ДПО-01-028-3030-20T	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3081	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3081-40X	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3082	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3082-40H	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3083	EcoSpace EL-ДПО-01-036-3083-40T	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3067	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3067-20X	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3068	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3068-20H	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3069	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3069-20T	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3070	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3070-20X	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3071	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3071-20H	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3072	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3072-20T	3,6	70x615x630	

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Габариты единичной упаковки, ВШД, мм	Внешний вид единичной упаковки
EcoSpace 3087	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3087-40X	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3088	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3088-40H	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3089	EcoSpace EL-ДВО-01-036-3089-40T	3,6	70x615x630	
EcoSpace 0540	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0540-40X	5,3	70x615x630	
EcoSpace 0655	EcoSpace EL-ДВО-01-023-0655-40H	5,3	70x615x630	
EcoSpace 0656	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0656-40T	5,3	70x615x630	
EcoSpace 0667	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0667-40X	5,3	70x615x630	
EcoSpace 0668	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0668-40H	5,3	70x615x630	
EcoSpace 0669	EcoSpace EL-ДВО-01-032-0669-40T	5,3	70x615x630	
EcoSpace 3055	EcoSpace EL-ДВО-01-032-3055-40H	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3056	EcoSpace EL-ДВО-01-032-3056-40T	3,6	70x615x630	
EcoSpace 3057	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3057-40H	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3058	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3058-40T	4,1	70x615x630	
EcoSpace 3059	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3059-40H	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 3060	EcoSpace EL-ДПО-01-032-3060-40T	4,1	70x315x1235	
EcoSpace 0123	EcoSpace EL-ДСО-01-020-0123-40X	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0072	EcoSpace EL-ДСО-01-020-0072-40H	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0124	EcoSpace EL-ДСО-01-020-0124-40T	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0719	EcoSpace EL-ДСО-01-030-0719-40X	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0720	EcoSpace EL-ДСО-01-030-0720-40H	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0721	EcoSpace EL-ДСО-01-030-0721-40T	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0722	EcoSpace EL-ДСО-01-030-0722-40X	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0723	EcoSpace EL-ДСО-01-030-0723-40H	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0724	EcoSpace EL-ДСО-01-030-0724-40T	2,3	75x95x1230	
EcoSpace 0393	EcoSpace EL-ДВО-01-004-0393-40X	0,3	60x100x100	
EcoSpace 0392	EcoSpace EL-ДВО-01-004-0392-40H	0,3	60x100x100	
EcoSpace 0391	EcoSpace EL-ДВО-01-004-0391-40T	0,3	60x100x100	
EcoSpace 0222	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0222-40X	1,6	175x265x265	
EcoSpace 0223	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0223-40H	1,6	175x265x265	
EcoSpace 0224	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0224-40T	1,6	175x265x265	
EcoSpace 0312	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0312-40X	2,2	210x275x275	
EcoSpace 0313	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0313-40H	2,2	210x275x275	
EcoSpace 0314	EcoSpace EL-ДВО-01-030-0314-40T	2,2	210x275x275	
EcoSpace 0476	EcoSpace EL-ДВО-01-036-0476-20T	1,6	180x265x265	
EcoSpace 0653	EcoSpace EL-ДВО-01-033-0653-20T	1,6	170x265x265	
EcoSpace 0373	EcoSpace EL-ДВО-01-028-0373-40X	2,1	145x220x410	
EcoSpace 0374	EcoSpace EL-ДВО-01-028-0374-40H	2,1	145x220x410	
EcoSpace 0375	EcoSpace EL-ДВО-01-028-0375-40T	2,1	145x220x410	
EcoSpace 0376	EcoSpace EL-ДВО-01-028-0376-40X	2,6	145x220x540	
EcoSpace 0377	EcoSpace EL-ДВО-01-028-0377-40H	2,6	145x220x540	
EcoSpace 0378	EcoSpace EL-ДВО-01-028-0378-40T	2,6	145x220x540	


ecopro

промышленное освещение

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Габариты единичной упаковки, ВШД, мм	Внешний вид единичной упаковки
EcoPro 0725	EcoPro EL-ДПО-12-040-0725-65X	1,0	74x98x610	
EcoPro 0726	EcoPro EL-ДПО-12-040-0726-65H	1,1	74x98x610	
EcoPro 0727	EcoPro EL-ДПО-12-040-0727-65T	1,2	74x98x610	
EcoPro 0728	EcoPro EL-ДПО-12-070-0728-65X	2,4	74x98x980	
EcoPro 0729	EcoPro EL-ДПО-12-070-0729-65H	2,4	74x98x980	
EcoPro 0730	EcoPro EL-ДПО-12-070-0730-65T	2,4	74x98x980	
EcoPro 0360	EcoPro EL-ДПО-01-020-0360-65X	1,7	105x105x700	
EcoPro 0362	EcoPro EL-ДПО-01-033-0362-65X	2,4	105x105x1310	
EcoPro 0361	EcoPro EL-ДПО-01-040-0361-65X	2,4	105x105x1310	
EcoPro 0423	EcoPro EL-ДБУ-12-020-0423-65X	5,1	210x285x325	
EcoPro 0144	EcoPro EL-ДБУ-12-040-0144-65X	5,9	175x285x360	
EcoPro 0161	EcoPro EL-ДБУ-12-055-0161-65X	5,9	175x285x360	
EcoPro 0166	EcoPro EL-ДБУ-12-075-0166-65X	6,7	175x285x385	
EcoPro 0171	EcoPro EL-ДБУ-12-090-0171-65X	7,2	175x285x410	
EcoPro 0402	EcoPro EL-ДБУ-12-120-0402-65X	7,8	175x285x480	
EcoPro 0302	EcoPro EL-ДБУ-12-145-0302-65X	9,8	175x285x630	
EcoPro 0297	EcoPro EL-ДБУ-12-180-0297-65X	10,8	175x285x700	
EcoPro 0681	EcoPro EL-ДБУ-12-210-0681-65X	10,8	175x285x700	
EcoPro 0220	EcoPro EL-ДБУ-12-020-0220-65X	5,1	210x285x325	
EcoPro 0219	EcoPro EL-ДБУ-12-040-0219-65X	6,1	175x285x360	
EcoPro 0162	EcoPro EL-ДБУ-12-055-0162-65X	6,2	175x285x360	
EcoPro 0167	EcoPro EL-ДБУ-12-075-0167-65X	7,3	175x285x385	
EcoPro 0172	EcoPro EL-ДБУ-12-090-0172-65X	7,3	175x285x410	
EcoPro 0369	EcoPro EL-ДБУ-12-120-0369-65X	8,0	175x285x480	
EcoPro 0180	EcoPro EL-ДБУ-12-145-0180-65X	10,5	175x285x630	
EcoPro 0183	EcoPro EL-ДБУ-12-180-0183-65X	11,3	175x285x700	
EcoPro 0524	EcoPro EL-ДБУ-12-210-0524-65X	11,3	175x285x700	
EcoPro 0258	EcoPro EL-ДБУ-12-040-0258-65X	4,5	210x285x325	
EcoPro 0677	EcoPro EL-ДВП-12-075-0677-65X	6,6	142x365x530	
EcoPro 0678	EcoPro EL-ДВП-12-090-0678-65X	7,1	142x365x530	
EcoPro 0679	EcoPro EL-ДВП-12-120-0679-65X	7,7	142x365x530	
EcoPro 0194	EcoPro EL-ДПО-12-008-0194-65H	0,3	35x140x155	
EcoPro 0342	EcoPro EL-ДПО-12-009-0342-65H	0,3	35x140x155	
EcoPro 0342	EcoPro EL-ДПО-12-009-0342-65H	0,3	35x140x155	


ecodesign

архитектурное и ландшафтное освещение

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Габариты единичной упаковки, ВШД, мм	Внешний вид единичной упаковки
EcoDesign 0201	EcoDesign EL-ДО-04-020-0201-65X	4,6	210x285x325	
EcoDesign 0231	EcoDesign EL-ДО-04-040-0231-65X	6,3	225x285x360	
EcoDesign 0233	EcoDesign EL-ДО-04-055-0233-65X	6,5	225x285x410	
EcoDesign 0217	EcoDesign EL-ДО-04-075-0217-65X	7,4	225x285x410	
EcoDesign 0218	EcoDesign EL-ДО-04-090-0218-65X	8,0	225x285x480	
EcoDesign 0237	EcoDesign EL-ДО-04-145-0237-65X	10,0	225x285x630	
EcoDesign 0239	EcoDesign EL-ДО-04-180-0239-65X	11,7	225x285x730	
EcoDesign 0202	EcoDesign EL-ДО-04-020-0202-65X	5,1	210x285x325	
EcoDesign 0232	EcoDesign EL-ДО-04-040-0232-65X	6,5	225x285x360	
EcoDesign 0234	EcoDesign EL-ДО-04-055-0234-65X	6,7	225x285x410	
EcoDesign 0235	EcoDesign EL-ДО-04-075-0235-65X	7,5	225x285x410	
EcoDesign 0236	EcoDesign EL-ДО-04-090-0236-65X	7,9	225x285x480	
EcoDesign 0238	EcoDesign EL-ДО-04-145-0238-65X	10,7	225x285x630	
EcoDesign 0240	EcoDesign EL-ДО-04-180-0240-65X	11,7	225x285x730	
EcoDesign 0336	EcoDesign EL-ДБУ-04-009-0336-65H	1,2	203x156x102	
EcoDesign 0341	EcoDesign EL-ДБУ-04-008-0341-65H	3,2	199x196x196	
EcoDesign 0395	EcoDesign EL-ДТУ-04-045-0395-65H	115,0	-	
EcoDesign 0396	EcoDesign EL-ДТУ-04-045-0396-65H	60,0	-	
EcoDesign 0397	EcoDesign EL-ДТУ-04-009-0397-65H	16,0	-	

ecoway

дорожное и магистральное освещение

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Габариты единичной упаковки, ВШД, мм	Внешний вид единичной упаковки
EcoWay 0189	EcoWay EL-ДКУ-02-040-0189-65X	6,6	145x265x685	
EcoWay 0146	EcoWay EL-ДКУ-02-055-0146-65X	7,5	145x265x685	
EcoWay 0149	EcoWay EL-ДКУ-02-075-0149-65X	8,2	145x265x785	
EcoWay 0152	EcoWay EL-ДКУ-02-090-0152-65X	8,6	145x265x785	
EcoWay 0405	EcoWay EL-ДКУ-02-120-0405-65X	9,0	145x265x785	
EcoWay 0155	EcoWay EL-ДКУ-02-145-0155-65X	10,7	145x265x935	
EcoWay 0140	EcoWay EL-ДКУ-02-180-0140-65X	11,6	145x265x1035	
EcoWay 0209	EcoWay EL-ДКУ-02-040-0209-65X	6,5	95x265x685	
EcoWay 0147	EcoWay EL-ДКУ-02-055-0147-65X	6,5	95x265x685	
EcoWay 0150	EcoWay EL-ДКУ-02-075-0150-65X	7,1	95x265x685	
EcoWay 0153	EcoWay EL-ДКУ-02-090-0153-65X	7,9	95x265x735	
EcoWay 0404	EcoWay EL-ДКУ-02-120-0404-65X	8,8	95x265x785	
EcoWay 0241	EcoWay EL-ДКУ-02-145-0241-65X	10,0	95x265x935	
EcoWay 0665	EcoWay EL-ДКУ-12-180-0665-65X	11,3	93x265x1035	
EcoWay 0676	EcoWay EL-ДКУ-12-210-0676-65X	11,3	93x265x1035	
EcoWay 0290	EcoWay EL-ДКУ-02-210-0290-65X	12,3	145x265x1035	

Экспликация артикулов

для светильников

EL	—	Код производителя
Д	—	Тип источника света
X	—	Способ установки
С	—	подвесные (на тросах)
П	—	потолочные (монтируемые напрямую к потолку)
Б	—	настенные (монтируемые напрямую к стене)
Н	—	настольные, опорные (отдельно стоящие настольные)
Т	—	напольные, венчающие торшерные (отдельно стоящие напольные)
В	—	встраиваемые (встраиваемые в подвесной потолок, монтируемые на направляющих, встраиваемые настенные, встраиваемые напольные, монтируемые в грунт)
К	—	консольные, торцевые (монтируемые на направляющих, кронштейнах, монтируемые на наземных мачтах, столбах)
Д	—	пристраиваемые (монтируемые напрямую к полу, асфальту)
Р	—	ручные
Г	—	головные
X	—	Назначение светильника
О	—	для общественных зданий
У	—	для наружного освещения
Б	—	для жилых (бытовых) помещений
П	—	для промышленных зданий
М	—	для медицинских учреждений
С	—	специальные
Т	—	для кино- и ТВ-студий
00	—	Номер серии
01	—	EcoSpace (офисное освещение)
02	—	EcoWay (дорожное и магистральное освещение)
03	—	EcoHome (освещение для частного сектора и ЖКК)
04	—	EcoDesign (архитектурное и ландшафтное освещение)
05	—	EcoSign (освещение дорожных знаков и вывесок)
06	—	EcoDirect (освещение систем навигации)
07	—	EcoFlora (освещение для теплиц)
08	—	EcoMed (освещение для медицинских учреждений)
09	—	EcoPool (для бассейнов)
10	—	EcoShow (освещение для спортивных и шоу-мероприятий)
12	—	EcoPro (промышленное освещение)
000	—	Мощность, Вт
0000	—	Уникальный код для заказа светильника
00	—	IP
X	—	Цвет свечения
X	—	4700-6500K Холодный белый
Н	—	3500-4700K Нейтральный белый
Т	—	2700-3500K Теплый белый

для ламп

EL	—	Код производителя
Д	—	Тип источника света
Л	—	Лампа
000	—	Мощность, Вт
X00	—	Тип цоколя
00	—	IP
X	—	Цвет свечения
X	—	4700-6500K Холодный белый
Н	—	3500-4700K Нейтральный белый
Т	—	2700-3500K Теплый белый
EcoLamp	—	Название серии
0000	—	Уникальный код для заказа светильника

Пример для светильников:
EL-ДВО-01-040-0001-20X –
светодиодный встраиваемый
светильник для общественных
зданий,
серия EcoSpace,
мощность 40 Вт,
код для заказа 0001,
IP20,
4700-6500K

Пример для ламп:
EL-ДЛ-010-G13-20X
"EcoLamp 0039" –
светодиодная лампа,
"мощность" 10 Вт,
цоколь G13,
IP20,
4700-6500K

- 
- класс защиты от поражения электрическим током


— тип источника света

— подлежит переработке
- 
- ресурс работы светильника, ч


— диапазон предельных рабочих температур, °C

— класс пожаробезопасности
- 
- защита от воздействия окружающей среды, IP

— блок аварийного питания

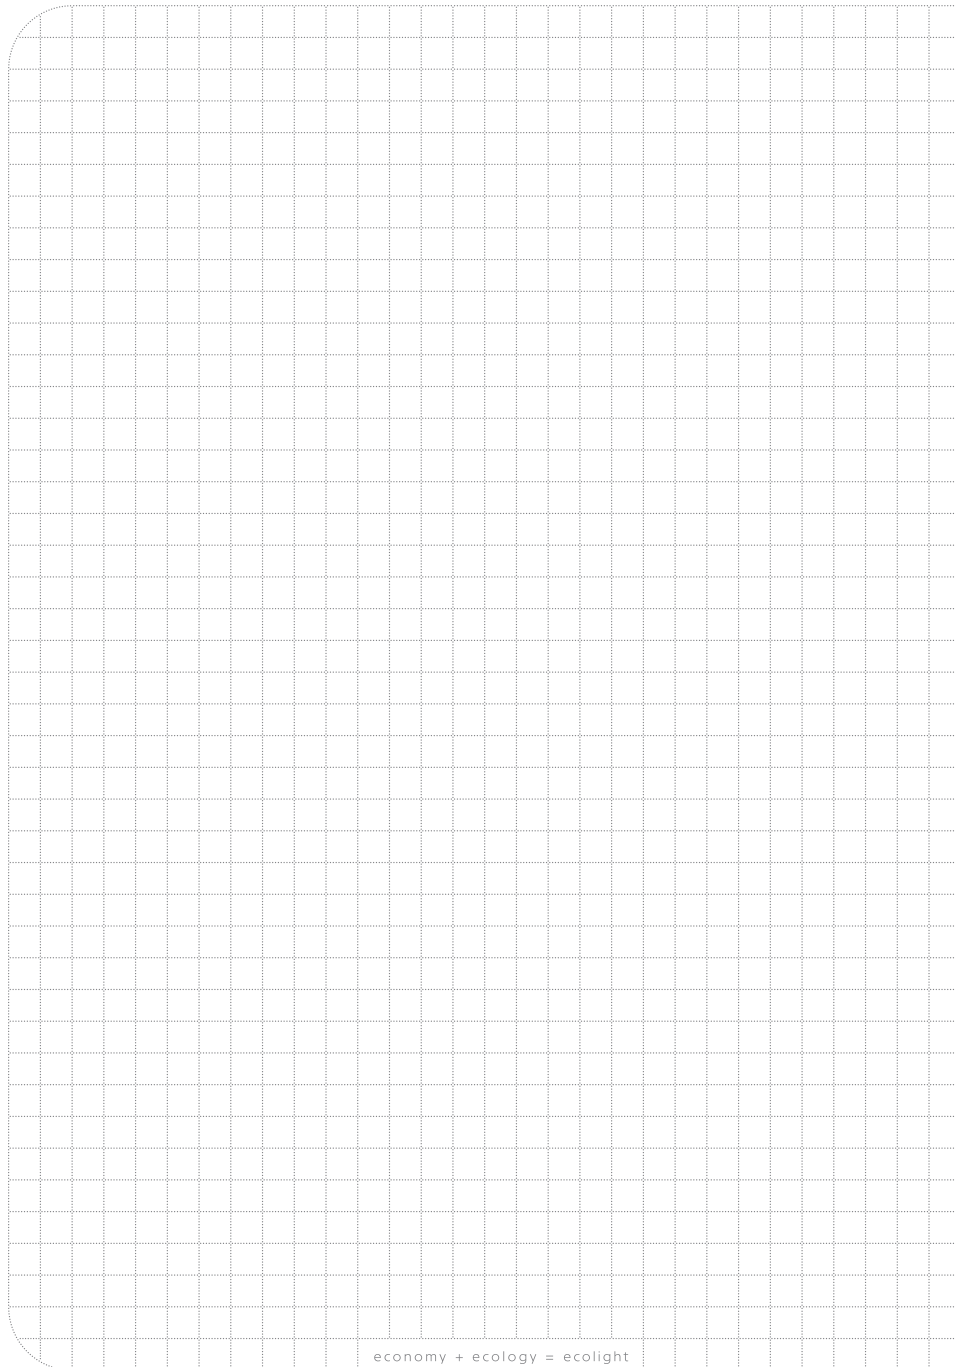

economy + ecology = ecolight

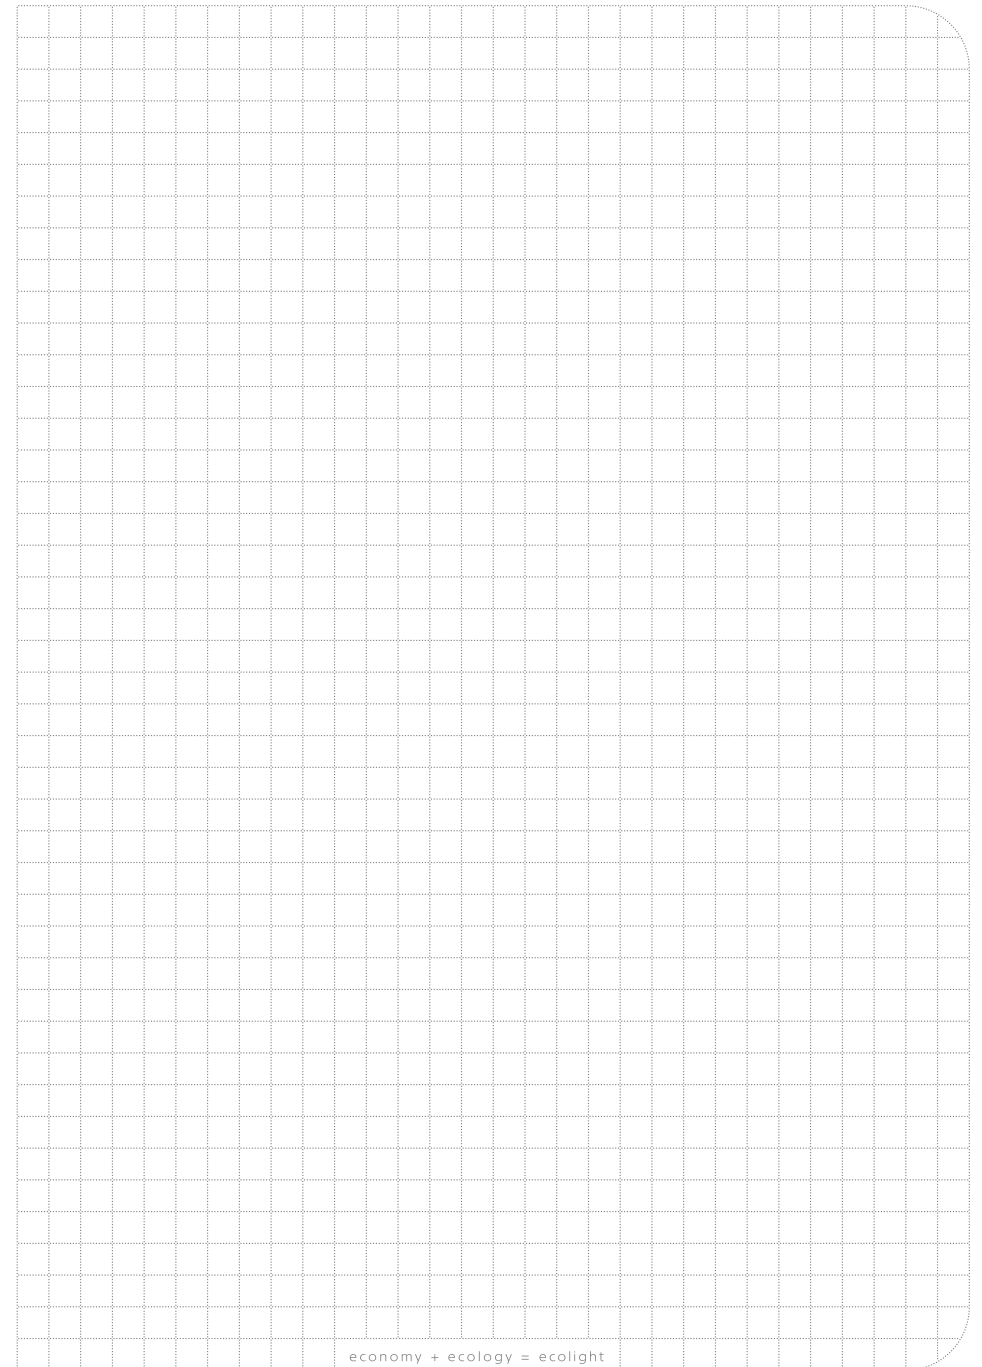

economy + ecology = ecolight

«ECOLIGHT EUROPE» Ltd.
1407, Sofia, 53A Nicola Vaptzarov bul., EastParkTradeCenter. Fl.2
+ 359.885.93.78.75
office@ecolight-eu.com www.ecolight-eu.com

ООО «ЭКОЛАЙТ УКРАИНА»
08132, Украина, г. Вишневое, ул. Витянская 1-а, оф.6
+38.067.234.92.55; +38.063.420.67.76; +38.044.406.37.30
info.ua@ecolight.ru www.ecolight-ua.com.ua